



Ergoturn-Plus



Bedienfreundlicher Edelstahl- Schieberschlüssel

...von

...wir erfinden's einfach

- ☞ Mit dem leichten Knick nach unten
- ☞ Ein Detail zur Schonung der Handgelenke (entsprechend Anatomie)
- ☞ Mit ergonomischen Kunststoff- Handgriffen
- ☞ Ermöglicht angenehmes Bedienen der Armatur
- ☞ Mit geschmiedeter, hochfester Edelstahl-Hakenspitze



- ☞ Geringes Gewicht aufgrund stabiler Edelstahlqualität

- ☞ Für Schieber und Hydranten mit Vierkant 30/30
DIN 3223 C
Best.-Nr. # SCHL01

- ☞ Für Anbohrarmaturen mit Vierkant 14/14
DIN 3223 E
Best.-Nr. # SCHL02



- ☞ Andere Größen auf Anfrage

- ☞ Mit handformgerechten Kunststoffgriffenden

- ☞ Liegt bedienfreundlich und angenehm in der Hand


- ☞ Isolierende Wirkung bei Kälte

- ☞ Vermittelt Gefühl von geringem Kraftaufwand beim Drehen


Zubehör:

- ☞ Lifthaken fertig montiert
Best.-Nr. SCHLI01

- ☞ Lifthaken zum nachträglichen Anschweißen an vorhandenen Schlüssel
Best.-Nr. SCHLI02

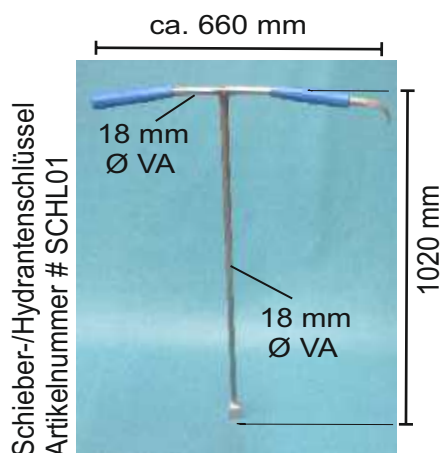

Gewicht: 3,9 kg
Glocke-Vierkant 30/30
(unteres Maß 35/35)
oder nach Wahl

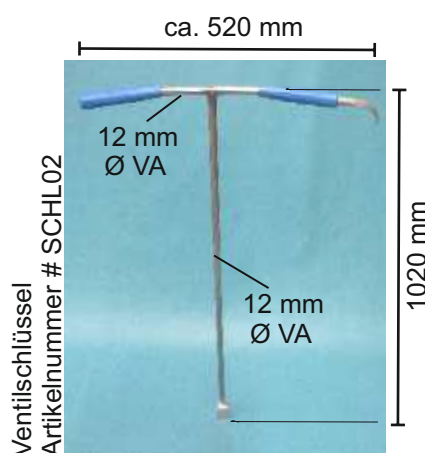

Gewicht: 1,5 kg
Glocke-Vierkant 14/14
(unteres Maß 17/17)
oder nach Wahl



Alternative zum Ergoturn-Plus
die Variante Ergoturn
ohne geschmiedetem Haken

Kompatibel



Hier der Ergoturn-Plus Schieberschlüssel in Verbindung mit der **Turbokurbel** von elomat. Die **Turbokurbel** kann gleich mitbestellt und fertig montiert ausgeliefert werden. Alternativ zum kundenseitigen Nachrüsten.

Das Hybridsystem

Die Kombination Schieberschlüssel und **Turbokurbel** erfüllt 2 Funktionen:

1. Schnelles, ergonomisches Drehen ohne die Hände umsetzen zu müssen
2. Schwergängige Armaturen können während der Schließphase, oder bei Blockierung trotzdem über die Griffholme des T-Form-Schlüssels nachgezogen bzw. gelöst werden

Übrigens: Eine schnelle, kontinuierliche Drehbewegung mit der **Turbokurbel** begünstigt das Lösen von Ablagerungen an den Gewindespindeln und anderen beweglichen Teilen einer Armatur. Die T-Bauform eines üblichen Schieberschlüssels erschwert jedoch einen schnellen und kontinuierlichen Drehvorgang.

Durch das systematische Drehen bzw. Warten von Armaturen, welches von vielen Versorgungsunternehmen durchgeführt wurde und wird, führt zu dem Ergebnis, dass heute viele Armaturen leichtgängiger funktionieren als früher. Deshalb können immer mehr gut gewartete oder neuwertige Armaturen vergleichsweise mühelos gedreht werden, benötigen jedoch eine hohe Anzahl an Umdrehungen für den Schließ- und Öffnungsvorgang.

Die **Turbokurbel** von elomat erleichtert diese Tätigkeit. Das händische Schieberdrehen macht nun auch Spaß.



- Lieferzustand für die Selbstmontage an Ihrem Schieberschlüssel
 - oder Lieferung fertig montiert an diversen elomat Schieberschlüsseln
- Best-Nr. TUKU01

Technische Daten Ergoturn-Plus:

Material:	Edelstahl
Gewicht:	ca. 4,5 kg (1,5 kg)
Gewicht mit Kurbel:	ca. 5,5 kg (2,5 kg)
Höhe:	ca. 1020 mm
Breite:	ca. 620 mm (490 mm)
Welle verdrehsicher: (Torsion)	bis ca. 500 Nm

Händleradresse



Widder Brandschutz
Metzgergasse 8 , 67575 Eich
www.Feuerloescher112.de